

Notice d'assemblage Assembly instructions



PHOTOS NON CONTRACTUELLES/ NON CONTRACTUAL PICTURES

18 rue de la bergerie
67310 Allenwiller-Sommerau - FRANCE
Tél : 03 88 02 00 57 - www.aquaness.com
aquaness.france@aquaness.fr



FR

CET ARTICLE
SE TRIE



DÉCHÈTERIE

quefairedemesdechets.fr


Aquaness est une marque de PM Industrie
Aquaness is a brand of PM Industrie

Siret 45347774700035
TVA FR08 453477747
IDU FR437747_13GDPZ



Pièces Parts

Pieds
Feet

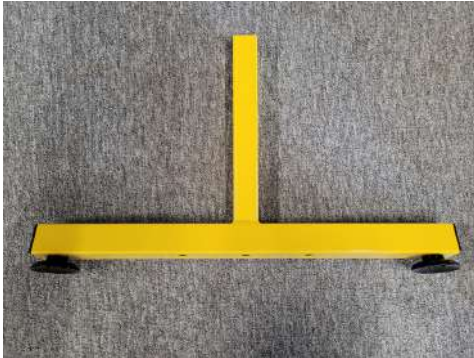

1 avant + 1 arrière
1 front + 1 back

Guidon
Handlebar



x1

Pédales et manivelles
Pedals and cranks



x2

Poignée de serrage
Clamping handles



x2

Pales blanches
White blades



x4

Vis pour pales
Blades screws



x8

I - Assemblage des pieds avant et arrière sur le cadre

1 - Assembler le pied avant et le pied arrière dans le cadre.



2 - Insérer puis visser les poignées de serrage dans les encoches prévues à cet effet.

II - Assemblage du pédalier sur le cadre

Les pédales sont pré-assemblées sur les manivelles. L'axe central du pédalier est pré-assemblé sur le cadre.



1 - Dévisser l'écrou de l'axe central du pédalier

2 - Insérer l'axe à travers le cadre et positionner la manivelle d'un côté

3 - Fixer la 2ème manivelle de l'autre côté de l'axe

4 - Revisssez fermement l'écrou à l'extrémité de l'axe central


Attention à ce que les manivelles et les pédales soient bien alignées !



III - Fixation des pales sur les pédales




La fixation des pales se fait avec 4 vis papillon à visser sous chaque pédale.

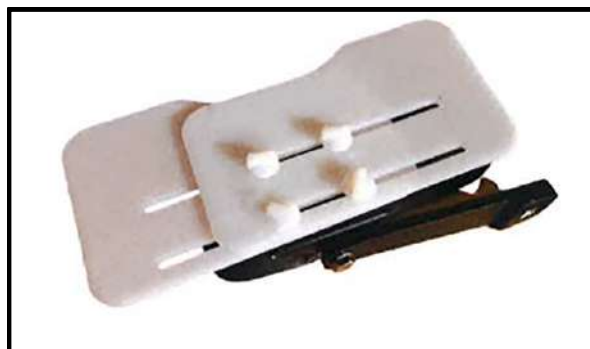

IV - Assemblage du guidon sur le cadre

- 1 - Dévisser les 2 vis de la potence.
- 2 - Placer le guidon et revisser.






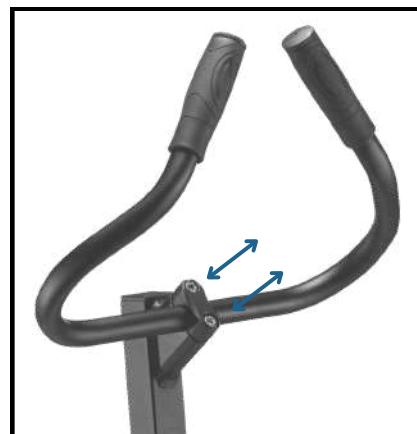


IV - Ajustement de votre aquabike



Votre aquabike est prêt !

Fr

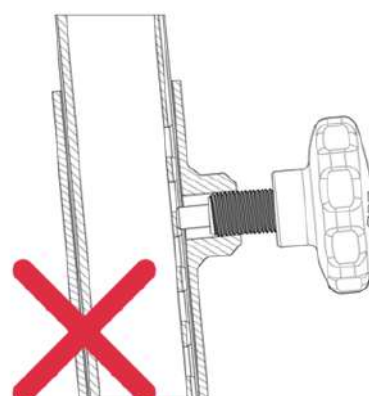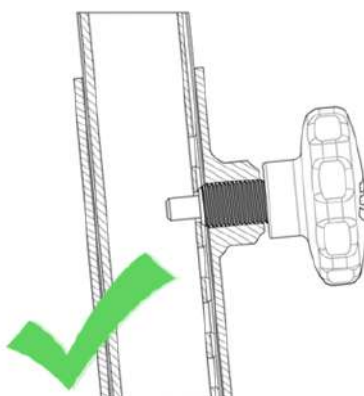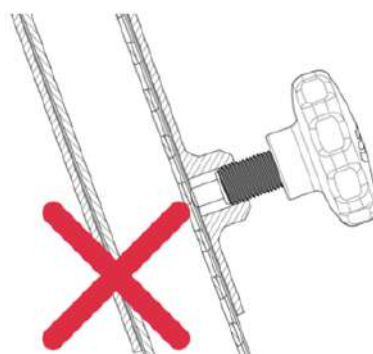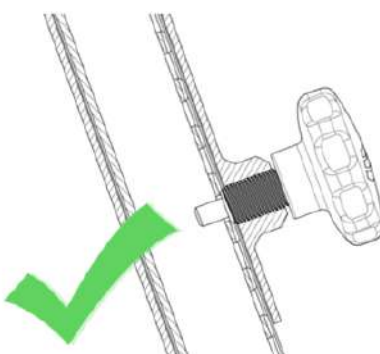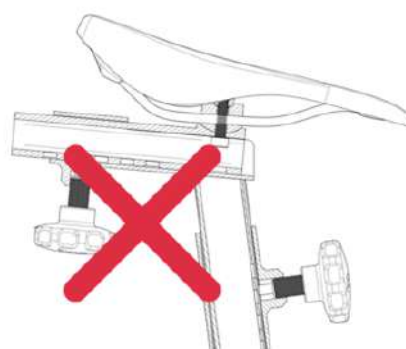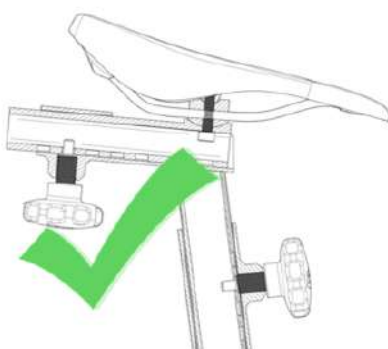

Appliquer de la graisse végétale sur les filetages au moins tous les mois





Conseils d'entretien



Vous venez de découvrir votre nouveau vélo de piscine AquaNess.
MERCI de votre confiance Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la
pratique de l'aquabiking

Vous trouverez ci-après quelques conseils afin de conserver votre appareil dans les meilleures conditions.

-IMPORTANT-

Avant chaque immersion : vérifiez le pH de l'eau du bassin !

Le pH - ou potentiel hydrogène - représente la concentration de l'eau en ions hydrogène. Le taux de pH est compris entre 0 et 14, l'eau de la piscine doit être neutre ou basique. **Le taux idéal est un pH de 7,5.**

Nos aquabikes possèdent une anode sacrificielle qui permet d'éviter tous types de corrosion.

-ATTENTION-

- La garantie ne s'applique pas si un pH déséquilibré est la cause d'éventuelles altérations de la peinture, du cadre en aluminium ou de la boulonnerie en inox.
- Nous déclinons toutes responsabilités pour quelques dommages que ce soit si votre piscine n'est pas correctement reliée à la terre et ce indépendamment au réseau domestique.

-PRENEZ SOIN DE VOTRE AQUABIKE-

- Sortir le vélo du bassin après chaque utilisation : rincez-le à l'eau douce, y compris sous la selle, et essuyez-le de préférence.
- Les dosages manuels de produits chimiques ou de traitements de choc doivent être effectués à distance des AquaNess, afin d'éviter toute concentration excessive ou éclaboussure pouvant entraîner des taches. Veillez à éloigner le vélo pendant ces opérations.
- Evitez tout choc sur votre aquabike. Les impacts sur la peinture ou une déformation du cadre dus à un choc ne donnent pas droit à l'application de la garantie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, entreposez-le dans un local sec et ventilé.

-GARANTIE-

tout manquement aux conseils d'entretien ci-dessus annulent la garantie

Garantie **2 ans** contre tout vice de fabrication (cadre, guidon, pédalier)

Garantie **6 mois** pour les pièces d'usure (poignées, sangles, selles, ventouses, ...)



En

I - Assembling the front and rear feet on the frame

1 - Assemble the front and rear legs into the frame.



2 - Insert and screw the clamping handles into the slots provided for this purpose.

II - Assembling the pedal set on the frame

The pedals are pre-assembled on the handles. The pedal set central axle is pre-assembled on the frame.



1 - Unscrew the nut on the central axle

2 - Insert the axle through the frame and position the handle on one side.

3 - Fit the 2nd one on the other side of the axle

4 - Firmly tighten the nut at the end of the central axle.


Make sure the handles and pedals are properly aligned!



III - Attaching the blades to the pedals




The blades are attached using 4 butterfly screws, which are screwed into the underside of each pedal.

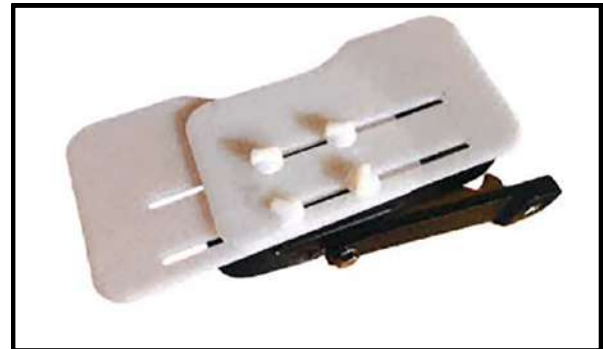

IV - Assembling the handlebars to the frame

- 1 - Unscrew the 2 screws on the stem.
- 2 - Position the handlebars and screw them back in.






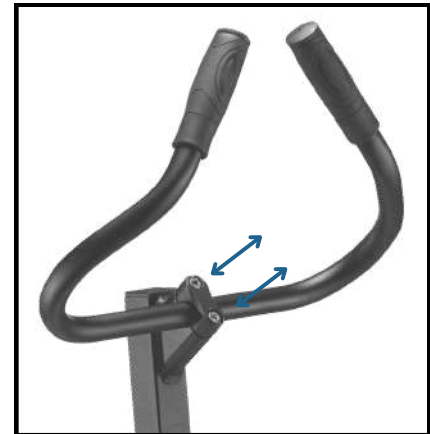


IV - Adjusting your aquabike



Your aquabike is ready !

En

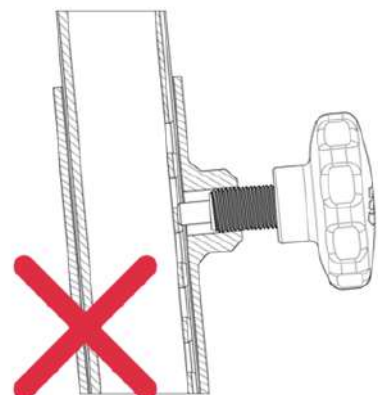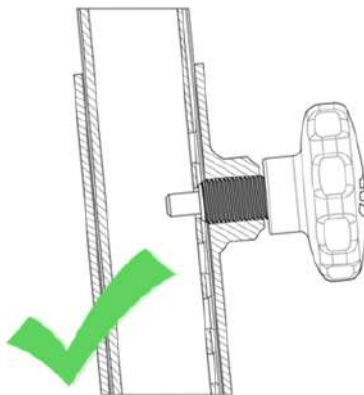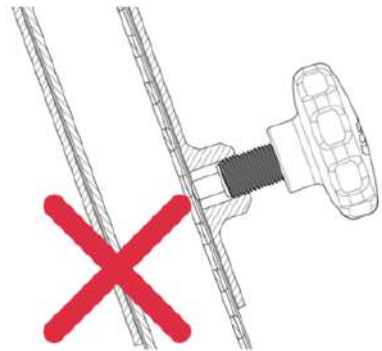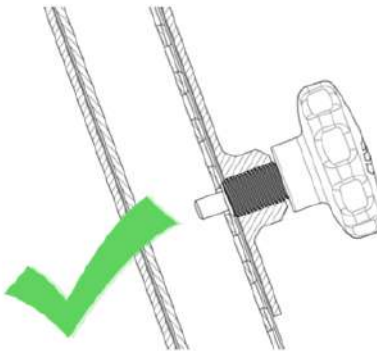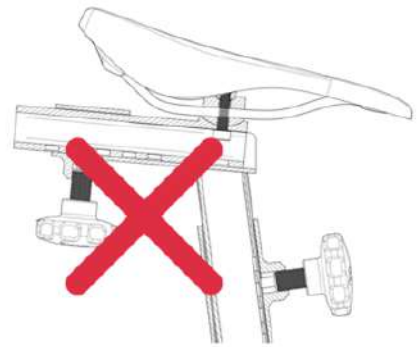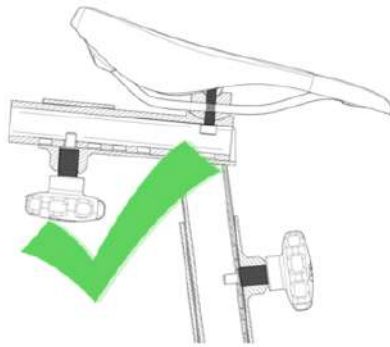

Apply vegetal grease on the threads at
least once a month





Maintenance tips



You've just discovered your new AquaNess pool bike.
THANK YOU for your confidence. We hope you enjoy aquabiking.

Here are a few tips on how to keep your appliance in optimum condition.

-IMPORTANT-

Before each immersion: check the pH of the pond water!

The pH - or hydrogen potential - represents the concentration of hydrogen ions in the water. The pH level is between 0 and 14, so the water in the pool should be neutral or basic. **The ideal pH level is 7.5.**

Our aquabikes have a sacrificial anode to prevent all types of corrosion.

-CAREFUL-

- The warranty does not apply if an unbalanced pH is the cause of any damage to the paintwork, aluminium frame or stainless steel fastenings.
- We decline all responsibility for any damage whatsoever if your pool is not correctly earthed, independently of the domestic network.

-TAKE CARE OF YOUR AQUABIKE-

- Take the bike out of the pool after each use: rinse it in fresh water, including under the saddle, and dry it if possible.
- Manual dosing of chemicals or shock treatments should be performed away from the AquaNess, to avoid excessive concentration or splashes that could cause stains. Be sure to keep the bike away during these operations.
- Avoid any impact on your aquabike. Impacts to the paintwork or deformation of the frame due to an impact are not covered by the warranty.
- When not in use, store your aquabike in a dry, well-ventilated area.

-WARRANTY-

Failure to follow the above maintenance instructions will invalidate the warranty
2-year warranty against manufacturing defects (frame, handlebars, crankset)
6-month warranty on wearing parts (grips, straps, saddles, suction cups, etc.)